


GLASPIVOT

Firma		Telefoon	
Gemeente		E-mail	
Referentie		Gewenste levertijd	

Kleur profiel & pivotschoen

- Zwart (RAL 9005-structuur)
 Wit (RAL 9016 structuur)



Max. afmeting: 2750mm x 1100mm
< 2500mm = 10mm glasdikte
> 2500mm = 12mm glasdikte
(Kathedraalglas tot max. 2000mm)

1 NIS maat = kleinste dagmaat A = Hoogte nis:mm B = Breedte nis:mm

2 Afstand pivot vanuit zijprofiel = 60mm (standaardafstand)

3 Greep:

- Dubbele glasgreep



Glasgreep wit

- 300mm
 500mm
 700mm
 1000mm



Glasgreep zwart

- 300mm
 500mm
 700mm
 1000mm

- U greep (grootte = volledige lengte deur)

- Eigen greep Lengte: mm
 Boordiameter: mm

Plaatsing greep:

Afstand greep (vanuit zijkant deur)

- 100mm (standaard) mm

Afstand center greep (vanuit vloer)

- 1050mm (standaard) mm

4 Onderbrekingen

Horizontaal

(maten van de vloer tot center profiel)

- 0
 1mm
 2mm
 3mm


Verticaal

(maten van zijkant deur tot center-profiel, van links of rechts)

- 0
 1mm
 2mm
- Gemeten vanuit
 Links Rechts
 Links Rechts

5 Vulling glas

- KLAAR - GEHARD BRUIN - GEHARD
 GEZUURD - GEHARD GRIJS - GEHARD
 DARK GREY - GEHARD KATHEDRAAL - GEHARD

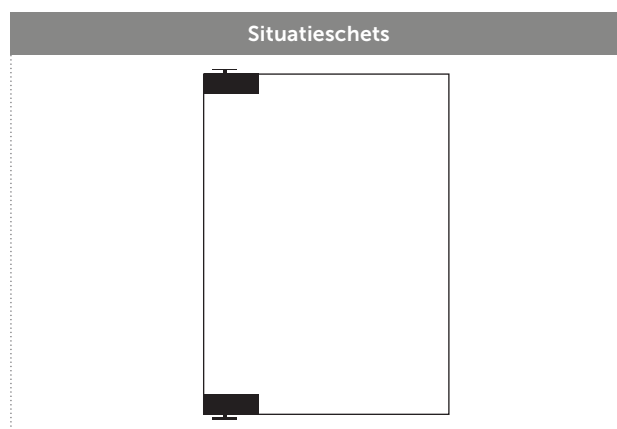

Er is een speling voorzien van:
4mm links, 4mm rechts, 6mm boven en 12mm onder.