

VERSAPAD

Technische Fiche



DU PONT
HANDEL EN MAATWERK



versapad

Modulo cablato a scomparsa con coperchio scorrevole
Powerdock with sliding cover



VERSAPAD È UN SISTEMA DI CABLAGGIO COMPATTO E VERSATILE. REALIZZATO CON UN DIAMETRO STANDARD CONSENTE L'UTILIZZO SELETTIVO DELLE PRESA O DELLA PARTE DATI, GRAZIE AL PANNELLO DI APERTURA A SCORRIMENTO. IL DESIGN AMPIAMENTE PERSONALIZZABILE DELLA COVER RENDE VERSAPAD IL SISTEMA ADATTO A MOLTEPLICI AMBIENTI CHE POSSONO SPAZIARE DAL BAR ALLA CUCINA COSÌ COME L'UFFICIO E LE CAMERE.

VERSAPAD IS A COMPACT AND VERSATILE POWER SYSTEM. DESIGNED TO FIT IN A STANDARD 80 MM DIAMETER HOLE, THE VERSAPAD ALLOWS A SELECTIVE USE OF THE SOCKET OR DATA, THANKS TO THE SLIDING OPENING PANEL. THE HIGHLY CUSTOMIZABLE DESIGN OF COVER MAKES THE VERSAPAD SUITABLE FOR MANY ENVIRONMENTS SUCH AS LOUNGE BARS, KITCHENS, OFFICE AND ROOMS AS WELL.




VERSAPAD

Technische Fiche

Dati tecnici / Technical data

Tipo / Type	A	B
Versione Version	1 Frutto Power, 1 RJ45/11 cat 6, 1 USB 5V/1Amp 1 Power Socket, 1 RJ45/11 cat 6, 1 USB 5V/1Amp	1 Frutto Power, 1 RJ45/11 cat 6, 1 USB 1 Power Socket, 1 RJ45/11 cat 6, 1 USB
Scopi di utilizzo Scope of use	Cucine / Casa / Sale Conferenze / Alberghi / Ufficio Kitchen / House / Hotel / Office	
Tipologia / Utilizzo Type / Use	Plug&Play. Solo in ambienti interni. Plug and Play. Indoor use only.	
Finiture Finishes	Bianco / Nero / Alluminio spazzolato White / Black / Brushed Aluminum	
Potenza USB USB Power	Modulo USB da ricarica integrato 5V/1Amp (versione D). Integrate USB 5V/1Amp battery recharge module.	
Voltaggio Frutti Sockets Voltage	220-250 VAC, 50 Hz (F-K-UNEL-E-J-L-G-I) / 110-125 VAC, 50/60 Hz (B)	
Carico Massimo Frutti Sockets Maximum Load Power	3400 W (F-K-UNEL-E-L-G-I) / 2000 W (J) / 1600 W (B)	
Trasmissione Dati Data Transmission	cat 6, 1-250 MHz 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) 1 Gb/s	
Materiali Materials	Corpo: Plastica, Copertura: Alluminio, Prese: Plastica / Rame Case: Plastic, Cover: Plastic, Sockets: Plastic / Copper	
Cavi Cables	Cavo di alimentazione L2000 mm Power cables L2000 mm	
Note	Su richiesta disponibili configurazioni speciali. Su richiesta disponibili finiture speciali. Special configuration on demand. Special finishes on demand.	

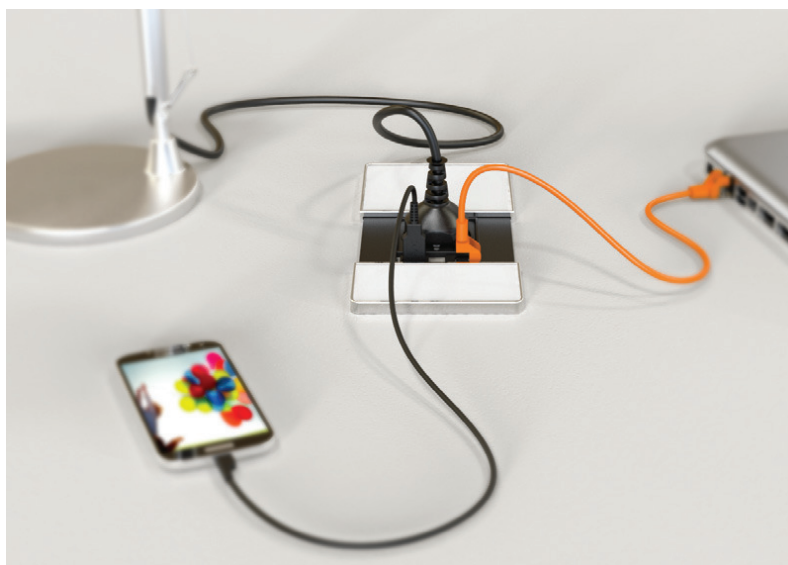

Versapad è progettato con un diametro standard di 80 mm che ne consente l'inserimento nella postazione sia in fase di progettazione che successivamente nei luoghi prestabiliti per passacavi o portamonitor.

Versapad is designed to fit a standard diameter of 80 mm, which allows the installation on work stations during the design phase or retro fitted switching from a grommet or a monitor arm.



Nella versione standard è proposto con una presa elettrificata, un accesso USB da 5V e una presa dati RJ45.


The standard version is available with one standard sockets, one USB 5v and 1 data RJ45 cat 6.





VERSAPAD

Technische Fiche

Versione standard con 1 frutto power, 1 RJ45 cat 6 (supporto RJ11), 1 USB 5V
Standard version with 1 power socket, 1 RJ45 cat 6 (RJ11 compatible), 1 USB 5V

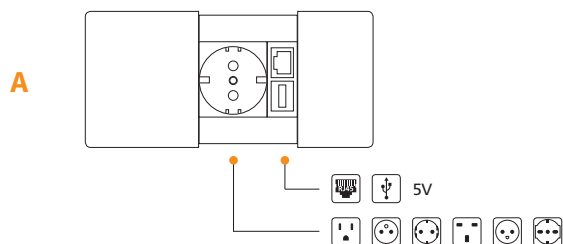

Versione standard con 1 frutto power, 1 RJ45 cat 6 (supporto RJ11), 1 USB
Standard version with 1 power socket, 1 RJ45 cat 6 (RJ11 compatible), 1 USB

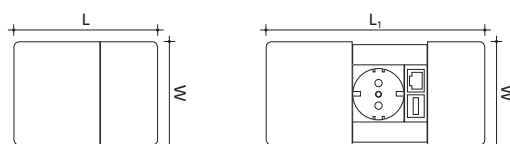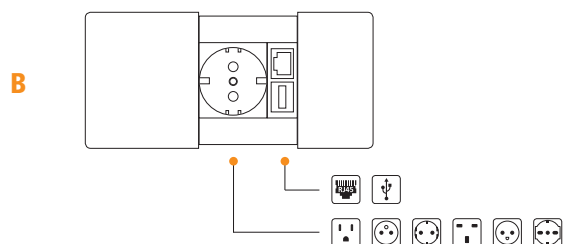

Finiture / Finishes

Diametro foro / Hole diameter



Nero
Black




Alluminio spazzolato
Brushed Aluminum



Bianco
White

Disponibili finiture su richiesta
Other finishes available upon request

ø 80 mm



Tipo / Type	W (mm)	L (mm)	L 1 (mm)
A	90	125	190
B	90	125	190

